



**URSICCORP**

[www.ursiccorp.com](http://www.ursiccorp.com)

# MACK FEMME

TALLAS: 34 - 40

## DESCRIPCIÓN:

Calzado de seguridad Femme fabricado en cuero nobuck color verde. Estilo único de mujer de muy buen calce, entresuela de eva que entrega un mayor confort, planta de goma resistente a los hidrocarburos.

## TECNOLOGÍAS



LIVIANO



ANTIDESLIZANTE



SOFT CONFORT



FULL CUERO




RESISTENTE A IMPACTOS



RESISTENTE A ÁCIDOS E HIDROCARBUROS



COMPOSITE TOE



# URSICCORP



# MACK DENVER

TALLAS: 39 - 45

## DESCRIPCIÓN:

Calzado de seguridad cementado, Mack Denver fabricado en cuero nobuck color café. Entresuela de eva para un mayor confort, planta de goma aislante eléctrica y resistente a hidrocarburos. Proporciona comodidad y estilo durante toda la jornada laboral. **Incluye plantilla interior soft confort que disminuye la fatiga muscular y reduce dolores articulares.**

## TECNOLOGÍAS



# MACK CHICAGO

TALLAS: 39 - 45

## DESCRIPCIÓN:

Calzado de seguridad Mack Chicago fabricado en full cuero nobuck color café. De construcción cementado con planta de goma resistente a los hidrocarburos y entresuela de eva para una mayor comodidad. **Incluye plantilla soft confort que disminuye la fatiga muscular y reduce dolores articulares.**

## TECNOLOGÍAS



# MACK TEXAS

TALLAS: 39 - 45

## DESCRIPCIÓN:

Botin de seguridad Texas Goodyear welt, fabricado en full cuero nobuck color café. Calzado ideal para realizar trabajos pesados y en condiciones irregulares. planta de goma costurada y cementada resistente a los hidrocarburos y aislante eléctrica. **Incluye plantilla soft confort que disminuye la fatiga muscular y reduce dolores articulares.**

## TECNOLOGÍAS



# MACK COLORADO

TALLAS: 39 - 45

## DESCRIPCIÓN:

Calzado de seguridad Mack Colorado cementado color café, diseñado bajo un estilo ejecutivo que proporciona gran comodidad y liviandad. Planta de goma resistente a los hidrocarburos y aislante eléctrica, entresuela de eva con gran aislamiento térmico. Sobreprotección de goma en la puntera que evita el desgaste de la zona. **Incluye plantilla interior soft confort que disminuye la fatiga muscular y reduce dolores articulares.**

## TECNOLOGÍAS



# QUEBEC 180

TALLAS: 39 - 45

## DESCRIPCIÓN:

Calzado de seguridad Quebec 180 línea económica de inyección directa al corte, fabricado en cuero estampado color negro. Planta de poliuretano doble densidad aislante eléctrica para tensiones inferiores a 600 Volt y resistente a los hidrocarburos.

## TECNOLOGÍAS



# QUEBEC 380

TALLAS: 39 - 45

## DESCRIPCIÓN:

Calzado de seguridad quebec 380 de inyección directa al corte, fabricado en cuero estampado color café. **Planta de poliuretano doble densidad que incluye sobrepuntera para mayor resistencia al desgaste y durabilidad.** Calzado aislante eléctrico para tensiones inferiores a 600 Volt y resistente a los hidrocarburos.

## TECNOLOGÍAS



# QUEBEC 250

TALLAS: 39 - 45

## DESCRIPCIÓN:

Calzado de seguridad Quebec 250 de inyección directa al corte, fabricado en cueros de excelente calidad color negro. Planta de poliuretano doble densidad aislante eléctrica para tensiones inferiores a 600 Volt y resistente a los hidrocarburos.

## TECNOLOGÍAS



# QUEBEC 400

TALLAS: 35 - 46

## DESCRIPCIÓN:

Calzado de seguridad Quebec 400 de inyección directa al corte fabricado en cuero nobuck color oliva proporcionando un estilo ejecutivo para el alcance de todos. Planta de poliuretano doble densidad aislante eléctrica para tensiones inferiores a 600 Volt y resistente a los hidrocarburos.

## TECNOLOGÍAS



SOBREPUNTERA  
ULTRA RESISTENTE

# QUEBEC 570

TALLAS: 39 - 45

## DESCRIPCIÓN:

Calzado de seguridad Quebec 570 de inyección directa al corte fabricado en cuero estampado color café. **Incorpora membrana thinsulate fibra no tejida desarrollada para mantener el calor corporal del pie.** Planta de poliuretano doble densidad, aislante eléctrica para tensiones inferiores a 600 Volt y resistente a hidrocarburos.

## TECNOLOGÍAS



  
CALZADO  
TÉRMICO



# ARAUCO

TALLAS: 38 - 45


## DESCRIPCIÓN:

Calzado de seguridad Quebec Arauco de doble inyección fabricado con cuero graso. Entresuela de poliuretano de baja densidad y buen aislamiento térmico, planta de poliuretano de alta densidad aislante eléctrica para tensiones inferiores a 600 Volt y resistente a los hidrocarburos.

## TECNOLOGÍAS




  
FULL CUERO



# URSICORP

Pedro Aguirre Cerda #1135 Afta / Contacto@ursicorp.com / +569945625

 www.ursicorp.com  
 @ursicorp



# URSICCORP

# SUN PHOBIC

## BLACK EDITION



Pedro Aguirre Carda #1355 Alta / Contacto@ursiccorp.com / +53995521

## GUÍA DE PROTECCIÓN SOLAR

# MULTIPLICA TU PROTECCIÓN UVX HAZ DEL SOL TU AMIGO

El Sol es indispensable para nuestra vida, sin embargo, sin la protección adecuada, causa daños en la piel que son irreversibles, como quemaduras, envejecimiento prematuro (evidenciado por la aparición de manchas, arrugas y dilataciones vasculares) e incluso cáncer en la piel.

El Filtro Solar UVX, está diseñado para pieles que se exponen a los rayos solares, proporcionando máxima protección contra la radiación UVA y UVB. Es un filtro solar en crema, hipoalergénico, resistente al agua y a la transpiración.

Inhíbe la acción de los rayos UVA y UVB mediante la combinación de filtros físicos y químicos alcanzando un factor de protección solar, sin sufrir quemaduras. **Factor de Protección Solar (FSP):** Indica el tiempo que una persona puede estar expuesta al sol utilizando protección solar, sin sufrir quemaduras.

**Índice UV (UVI):** La dosis de radiación UVB que los diferentes tipos de piel soportan sin protección solar antes de sufrir quemaduras.

**Índice PA+** grado de protección de los rayos UVA. Significa que el filtro solar puede proporcionar protección UVA con un factor de oscurecimiento persistente del pigmento (PPD). Para cuidarse de los UVA, lo más nuevo en protección.



**USO PROFESIONAL • MUY ALTA PROTECCIÓN**  
**PROTECTOR SOLAR DE AMPLIO EXPECTRO, CON ACTIVOS ANTIOXIDANTES**

## ▶ EVALUACIÓN Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA TRABAJADORES

La ley N° 20.096 que entró en vigencia el 23 de marzo del 2006, establece mecanismos de control aplicables a las sustancias agotadoras de la capa de ozono. Indica en su artículo 19 que, sin perjuicio de las **obligaciones establecidas en los artículos 184 del Código del Trabajo y 67 de la ley N°16.744**, los empleadores deberán adoptar las medidas necesarias para proteger eficazmente a los trabajadores cuando pueden estar expuestos a radiación ultravioleta.

- PA+ que proporciona protección "fuerte"
- PA++ que da protección "muy fuerte"
- PA+++ que entrega la mayor protección.
- PA++++ que entrega muy alta protección.

Esta es la tabla que permite que, tanto empresas como trabajadores, tengan una guía técnica con respecto a la radiación solar. La entidad competente para realizar las mediciones que determinan el valor del índice UV y emitir pronósticos e informes relacionados es la Dirección Meteorológica de Chile.

# SUN PHOBIC

## BLACK EDITION




FPS **50+** UVB  
USO PROFESIONAL

UVA **PA++++**  
MUY ALTA PROTECCIÓN



- FÓRMULA HIPOALERGÉNICA.
- DERMATOLÓGICAMENTE TESTEADA.
- PREVIENE DAÑOS CELULARES, MANCHAS Y ARRUGAS OCASIONADAS POR EL SOL.
- ACCIÓN HUMECTANTE
- RESISTENTE AL AGUA.

### Índice de Radiación UV



### Riesgo de exposición

**BAJO**

**MODERADO**

**ALTO**


**MUY ALTO**

**EXTREMADAMENTE ALTO**

**No requiere protección**

**Requiere protección**  
Evita exposición a la radiación de media día.  
Usar ropa adecuada.  
Estar a la sombra y usar filtro solar.

**Requiere protección máxima**  
Evita exposición a la radiación de medio día.  
Usar ropa adecuada.  
Estar a la sombra y usar filtro solar.



# URSICORP

# SUN PHOBIC BLACK EDITION

## CREMA PROTECCIÓN SOLAR PREMIUM

**Posee filtro UVA/UVB 50+**  
**Resistente al agua y sudor**  
**Máxima protección**  
**Duración 3 años**

Especialmente diseñado para trabajadores expuestos a la radiación solar durante su jornada laboral.

FPS 50+ UVB  
USO PROFESIONAL

FPS 50+ UVB UVA PA++++  
USO PROFESIONAL MUY ALTA PROTECCIÓN



PROTECTOR SOLAR  
UVX 50+  
50ml. SACHET  
2534410850401



PROTECTOR SOLAR  
UVX 50+  
4grs. SACHET  
250100170007



PROTECTOR SOLAR  
UVX 50+  
120grs. PREMIUM.  
250100170006



PROTECTOR SOLAR  
UVX 50+  
1000grs. PREMIUM.  
250100170005



PROTECTOR SOLAR  
UVX 50+ / UVAPA++++  
1000ml. PREMIUM.  
2534410850458



Pedro Aguirre Cacha #1135 Alta / Contacto@ursicorp.com / +5994621



www.ursicorp.com



@ursicorp




# URSICORP



## GUÍA DE SELECCIÓN BUZOS TÉCNICOS DE PROTECCIÓN

# DE PIES A CABEZA, TU MEJOR PROTECCIÓN



# URSICORP

# ► BUZO TÉCNICO 8100



## CARACTERÍSTICAS

- Traje elaborado con una tela no tejida de PE recubierta con una lámina de PP tratada para otorgarle propiedades antiestéticas.
- Costuras selladas a fin de evitar el ingreso de partículas y salpicaduras de líquidos.
- Cierre unidireccional frontal protegido por un cubrecierre doble que evita el ingreso de contaminantes.
- El cubrecierre se sella por el interior con una cinta de doble contacto.

TALLAS	CÓDIGO
S	203113290867
M	203113290867
L	203113290868
XL	203113290869
XXL	203113290870

## CERTIFICACIONES

EN13688:2013 / EN 14605/05+A1:2009 (Type 4)  
 EN13034/05:2005+A1:2009 / EN ISO1149-5 2008 /  
 EN14126:2003+AC:2004  
 EN ISO13982-1/04+A1: 2010 / EN1149-5:2008/ EN1073-2:2003  
 Clase 3; Tipo 6, Tipo 5 y Tipo 4.  
 EN 14126:2003 ( TIPO 3-B, 4-B, 5-B)

LAS CERTIFICACIONES SE HAN REALIZADO PARA EL TRAJE COMPLETO.



## APLICACIONES

- Industria farmacéutica.
- Minería.
- Pulpa y papel.
- Plantas químicas.
- Industria alimenticia.
- Aplicaciones de pesticidas.
- Laboratorios de bioingeniería y/o químicos.
- Agroquímica

# ► BUZO TÉCNICO 7770



## CARACTERÍSTICAS

- Traje elaborado con tela no tejida con film poroso, tratada para otorgarle propiedades antiestáticas.
- Costuras selladas a fin de reducir al máximo el ingreso de partículas y salpicaduras de líquidos.
- Cierre unidireccional frontal protegido por un cubrecierre que evita el ingreso de contaminantes.
- Color blanco con sellos amarillos.
- El cubrecierre se sella por el interior con una cinta de doble contacto.
- Capucha elasticada de 3 piezas.
- Puños y tobillos elasticados



TALLAS	CÓDIGO
S	450250201775
M	450250201776
L	450250201777
XL	450250201778
XXL	450250201779

## CERTIFICACIONES

- EN13688:2013 / EN 14605/05+A1:2009 (Type 4)
- EN13034/05:2005+A1:2009 / EN ISO1149-5 2008 / EN14126:2003+AC:2004
- EN ISO13982-1/04+A1: 2010 / EN1149-5:2008/ EN1073-2:2003
- Clase 3; Tipo 6, Tipo 5 y Tipo 4.

LAS CERTIFICACIONES SE HAN REALIZADO PARA EL TRAJE COMPLETO.



PROTECCIÓN QUÍMICA



PROTECCIÓN QUÍMICA



PROTECCIÓN PARTICULAS



PROTECCIÓN QUÍMICA CONTRA LÍQUIDOS PULVERIZADOS



PROTECCIÓN ANTIESTÁTICA



PROTECCIÓN AGENTES BIOLÓGICOS



PROTECCIÓN CONTAMINACIÓN RADIOACTIVA

## APLICACIONES

- Industria farmacéutica.
- Minería.
- Pulpa y papel.
- Mantenimientos mecánicos.
- Industria alimenticia.
- Aplicaciones de pesticidas.
- Laboratorios de bioingeniería y/o químicos.
- Agroquímica.

# BUZO TÉCNICO

## 7730B / 7730W



### CARACTERÍSTICAS

- Traje elaborado con una tela de SMS tratada para otorgarle propiedades antiestáticas, retardo a flama y a expansión de la flama.
- Excelentes terminaciones, a fin de reducir al máximo el ingreso de partículas y salpicaduras de líquidos.
- Cierre protegido con un cubrecierre, cuyo material es el mismo que el del traje.
- Capucha elasticada de 3 piezas.
- Puños y tobillos elasticados.

● 7730 B

○ 7730 W

TALLAS	CÓDIGO
S	450250201770
M	450250201771
L	450250201772
XL	450250201773
XXL	450250201774
XXXL	2531610950386

TALLAS	CÓDIGO
S	450250201765
M	450250201766
L	450250201767
XL	450250201768
XXL	450250201769
XXXL	2531610950387

### CERTIFICACIONES

- EN13688:2013 / EN ISO 13082-1
- EN13034:2005+A1:2009 / EN ISO1149-5 2008 / EN14116
- EN ISO13982-1:2004+A1: 2010 / EN1149-5:2008/ EN1073-2:2002 2
- Clase 3; Tipo 6 y Tipo 5.

LAS CERTIFICACIONES SE HAN REALIZADO PARA EL TRAJE COMPLETO.



PROTECCIÓN QUÍMICA



PROTECCIÓN QUÍMICA



PROTECCIÓN PARTICULAS



PROTECCIÓN ANTIESTÁTICA



PROTECCIÓN CONTAMINACIÓN RADIOACTIVA



RETARDANTE FLAMA

### APLICACIONES

- Cementeras.
- Minería.
- Pulpa y papel.
- Mantenimientos mecánicos.
- Pintura.
- Solventes.
- Refinerías.

# ► BUZO TÉCNICO 7710



## CARACTERÍSTICAS

- Traje elaborado con una tela no tejida de PE recubierta con una lámina de PP tratada para otorgarle propiedades antiestáticas.
- Cierre unidireccional frontal protegido por un cubrecierre doble, que evita el ingreso de contaminantes.
- El cubrecierre se sella por el interior con una cinta de doble contacto.
- Capucha elasticada de 3 piezas
- Puños y tobillos elasticados.



TALLAS	CÓDIGO
M	450250202293
L	450250202294
XL	450250202295
XXL	450250202295

## CERTIFICACIONES

- CEN13688:2013
- EN13034:2005+A1:2009,
- EN ISO13982-1:2004+A1/EN1149-5:2008.
- Clase 3; Tipo 6 y Tipo 5.

LAS CERTIFICACIONES SE HAN REALIZADO PARA EL TRAJE COMPLETO.



PROTECCIÓN  
QUÍMICA



PROTECCIÓN  
QUÍMICA



PROTECCIÓN  
PARTÍCULAS



PROTECCIÓN  
ANTIESTÁTICA

## APLICACIONES

- Cementeras.
- Minería.
- Pulpa y papel.
- Mantenimientos mecánicos.
- Pintura.

**REDUCIENDO AL  
MÁXIMO TUS RIESGOS**



Pedro Aguirre Cerda #1135 Alta / Contacto@ursicorp.com / +53994625



[www.ursicorp.com](http://www.ursicorp.com)



@ursicorp



**URSICORP**



**GUÍA DE SELECCIÓN  
DE PROTECCIÓN CABEZA**

**EN TU CABEZA LAS MEJORES  
OPCIONES EN SEGURIDAD**



**URSICCORP**

Pedro Aguirre Cerda #1135 Alta / Contacto@ursiccorp.com / +539945625

# CASCOS PRESIDENT

## CASCO MOUNTAIN ABS

- Nuevo casco MOUNTAIN STEELPRO especialmente diseñado para labores específicas.
- Fabricado en ABS de alta resistencia para obtener una protección insuperable.

CASCOS CERTIFICADOS POR CESMEC

NCH461:2001 CLASE A



CESMEC



CASCO  
PRESIDENT

# CASCOS FOTOLUMINISCENTE



## CASCO FOTOLUMINISCENTE

CÓD: 200350270596

NCH461:2001 CLASE A

- RESCATE/EMERGENCIAS
- MINERÍA SUBTERRÁNEA
- TRABAJOS NOCTURNOS

CASCOS CERTIFICADOS POR CESMEC

NCH461:2001 CLASE A



CESMEC



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- El casco fotoluminiscente tiene la propiedad de absorber la luz durante un periodo determinado de tiempo para posteriormente generar el proceso de fotoluminiscencia.
- Permite una fácil detección del trabajador en zonas de baja iluminación o ausencia de luz.
- Ofrece características especiales de aislamiento térmico y mayor resistencia a impactos.
- Dieléctrico hasta 30.000 voltios.



CASCOS CERTIFICADOS POR CESMEC

NCH461:2001 CLASE A  
ANSI Z89.1 CLASE E



## DISEÑADOS A TU NECESIDAD

- Nuevo concepto en cascos.
- Máxima comodidad superando las exigencias nacionales e internacionales de protección.
- Casco adaptable para modelo de lámparas KL 6000, KL 10000 y lámpara inalámbrica.
- Dieléctrico hasta 30.000 voltios.
- Suspensión de Arnes 6 Puntas.
- Ajuste roller, ratchet o fast track.
- Accesorio Reflectante.



**CASCO MTA BASIC ABS**  
ACCESORIO REFLECTANTE.

COLORES DISPONIBLES

CASCO STEELPRO MTA ABS



**CASCO MTA AISLANTE**  
ESPUMA AISLANTE,  
Y ACCESORIO REFLECTANTE.

COLORES DISPONIBLES

CASCO STEELPRO MTA ABS



**CASCO MINERO MTA PORTALÁMPARA**  
PORTALÁMPARA,  
Y ACCESORIO REFLECTANTE.

COLORES DISPONIBLES

CASCO STEELPRO MTA ABS



**CASCO MTA BARBIQUEJO**  
BARBIQUEJO Y  
ACCESORIO REFLECTANTE.

COLORES DISPONIBLES

CASCO STEELPRO MTA ABS



**CASCO MTA FULL FULL**  
BARBIQUEJO, ESPUMA AISLANTE  
Y ACCESORIO REFLECTANTE.

COLORES DISPONIBLES

CASCO STEELPRO MTA ABS



**CASCO MTA FULL PORTALÁMPARA**  
BARBIQUEJO, ESPUMA AISLANTE,  
PORTALÁMPARA Y ACCESORIO  
REFLECTANTE.

COLORES DISPONIBLES


CASCO STEELPRO MTA ABS



## ACCESORIOS CASCOS



**BARBIQUEJO MTA 4PUNTAS + MENTONERA**  
COD: 200350260446



**AISLANTE TÉRMICO**  
COD: 2503510660440



**BOLSA PORTA CASCO**  
COD: 250351066441



**ARNÉS 6 PUNTAS MTA FAST TRACK**  
COD: 20170215160333

**PROTECTOR SOLAR TIPO ALA PARA CASCO**  
COD: 200350010033



# CASCO VENTILADO MTA-V



## DISEÑADOS A TU NECESIDAD

- Los cascos Steelpro Montaña MTA-V para trabajo en altura están diseñados de termoplástico de ingeniería ABS de alta resistencia a impactos.
- Posee ventilación lateral lo que permite mejorar la circulación del aire y brindar mayor comodidad a los usuarios, especialmente en lugares de trabajo calurosos.
- Cuenta con un reflectante termoplástico ubicado en la zona posterior del equipo sobre la nuca.
- Slot de tamaño universal para complementar con accesorios.
- Espuma interior de polietileno expandido, que ofrece características especiales de aislamiento térmico y superior resistencia a impactos laterales.
- Visera corta para trabajos en altura, espacios confinados.
- Certificación ANSI Z89.1.2003, Nch 461.2001

### CASCO MTA-V BASIC ABS

ACCESORIO REFLECTANTE.

#### COLORES DISPONIBLES

CASCO STEELPRO MTA ABS



### CASCO MTA-V AISLANTE

ESPUMA AISLANTE,  
Y ACCESORIO REFLECTANTE.

#### COLORES DISPONIBLES

CASCO STEELPRO MTA ABS



### AISLANTE TÉRMICO



### CASCO MTA-V FULL

BARBIQUEJO, ESPUMA AISLANTE,  
PORTALÁMPARA Y ACCESORIO  
REFLECTANTE.

#### COLORES DISPONIBLES

CASCO STEELPRO MTA ABS



### AISLANTE TÉRMICO



### CASCO MTA-V BARBIQUEJO

BARBIQUEJO Y  
ACCESORIO REFLECTANTE.

#### COLORES DISPONIBLES

CASCO STEELPRO MTA ABS



## BUMP CAP COOL JOCKEY DE SEGURIDAD

- Diseñado para entregar protección a la cabeza por golpes de bajo impacto. Construido en ABS de alta densidad.
- Perforaciones laterales permiten ventilación cruzada para un mejor control de la temperatura.
- Posee soporte interior de goma eva que lo hace cómodo y seguro.

### BUMP CAP COOL VICERA CORTA

CASQUETE DE SEGURIDAD  
BUMP CAP COOL  
COD: 2503510160415



### BUMP CAP COOL VICERA NORMAL AZUL

CASQUETE DE SEGURIDAD  
BUMP CAP COOL  
COD: 503510160414



### BUMP CAP COOL VICERA NORMAL GRIS

CASQUETE DE SEGURIDAD  
BUMP CAP COOL  
COD: 2503510160416



CASQUETE CERTIFICADO POR LA NORMA

EN 812-2002

# CASCO

## EVO III ARNÉS CINTA

- Posee arnés cinta de 4 puntas.
- Peso del casco completo 275 gr. Liviano y cómodo.
- Sistema universal de ensamble para accesorios.
- Canal de desagüe.



CASCO EVO III ARNÉS CINTA.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cascos Steelpro EVO III, fabricado en PHAD polietileno de alta densidad, con mucha resistencia al impacto y de baja degradación.
- Casco diseñado para ser utilizado en todas las actividades de minería, construcción, etc.

### COLORES DISPONIBLES



ARNÉS PARA CASCO EVO III TOP 33:  
COD:2003501300090



ARNES PARA CASCO EVO III CINTA:  
COD:200350130003



ARNES PARA CASCO EVO III FAST TRACK:  
COD:200350130017



BARBIQUEJO DOS PUNTAS  
COD:20035010002  
(10 UNIDADES)



## CASCO MOTOSERRISTA EVO III VISOR.



CASCO MOTOSERRISTA EVO III VISOR.  
METÁLICO

### DESCRIPCIÓN

- Equipo integral diseñado para utilizarse en actividades forestales, entregando protección contra proyección de partículas en el rostro, cabeza y oídos.
- Arnés de cinta de 4 puntas.
- Fonos dieléctricos CM 501.
- Visor facial de malla metálica abatible.

CASCO CERTIFICADO POR LA NORMA  
NCH461:2001 CLASE A TIPO II  
ANSI:Z89.1 CLASE E



CESMEC

# CASCO DE RESCATE **YAKO** EN ALTURA, ESPACIOS CONFINADOS Y OUTDOOR

- Casco diseñado para actividades deportivas, industriales, trabajos en altura y espacios confinados.
- Es la combinación perfecta de alta comodidad y una protección insuperable.
- Dieléctrico.

## CASCO YAKO

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Para la iluminación: El casco posee 4 ganchos de posicionamiento para el montaje de una linterna con una cinta elástica.
- Posee ajuste tipo roller.
- Arnés de 4 puntas.
- Barbiquejo de 3 puntas con enganche de Slot laterales de tamaño universal para complementar con accesorios de protección auditiva.



### CASCO TÉCNICO MODELO YAKO.

### COLORES DISPONIBLES

#### CASCO YAKO STEELPRO:



#### CASCO YAKO STEELPRO A PEDIDO:



CASCOS CERTIFICADOS POR CESMEC  
NCH461:2001 CLASE B



**CESMEC**

#### ACCESORIOS:




LINTERNA KL GOLDEN LED  
PARA CASCO  
COD:252801100269



FONO STEELPRO ZEN 5  
PARA CASCO  
COD:201851300672



LINTERNA KL 400  
PARA CASCO  
COD: 252801100247

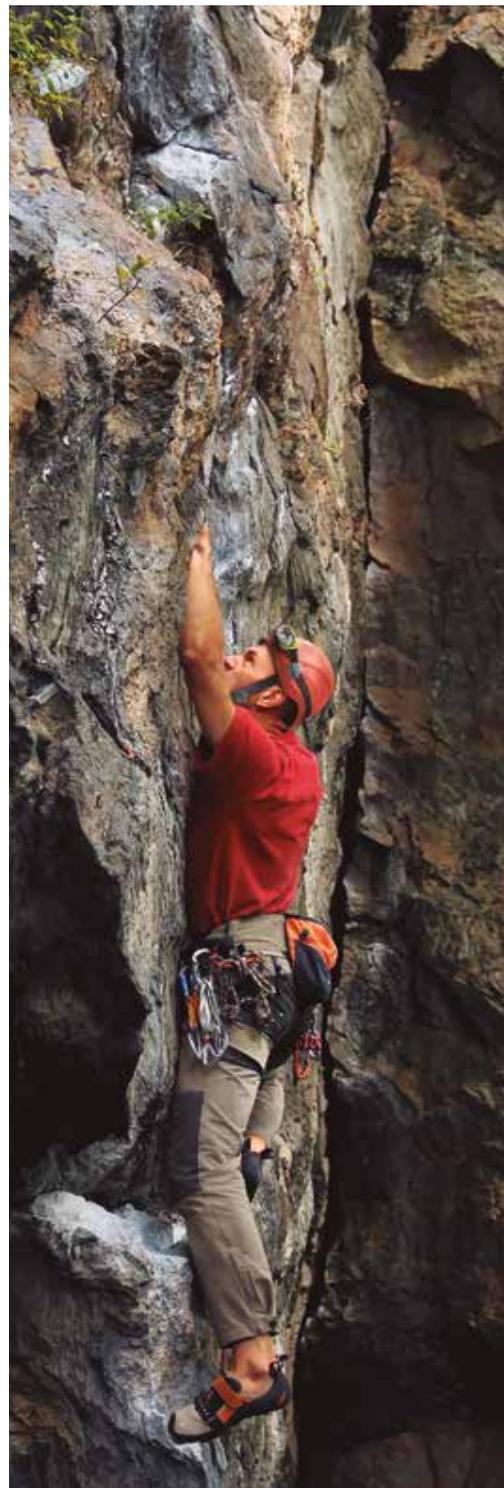

**URSICORP**



[www.ursicorp.com](http://www.ursicorp.com)




@ursicorp

Pedro Aguirre Cerda #1135 Afta / Contacto@ursicorp.com / +569945625

**GUÍA DE SELECCIÓN  
DUCHAS LAVAOJOS**

**UNA ACCIÓN RÁPIDA  
MARCA LA DIFERENCIA.**



**URSICCORP**

## ▶ DUCHA ACERO INOXIDABLE

- Ducha de acero inoxidable modelos BD-560A Y BD-550A diseñada para ser utilizada en una emergencia por salpicaduras de elementos nocivos a los ojos o al cuerpo del trabajador. Se activa manualmente mediante un sistema de válvulas de bola.

### ▶ DUCHA LAVAOJOS INOX STEELPRO BD-560 A

CERTIFICADA BAJO NORMA  EN 15154 - 2 - 2006



#### ▶ DESCRIPCIÓN

- Componentes del equipo acero 304.
- Equipo diseñado para ser utilizado en ambientes agresivos y todo tipo de ambientes industriales.
- No se recomienda el uso en ambientes marinos.



LAVAOJOS

#### ▶ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Rociador: diámetro de 10 pulgadas de acero inoxidable.
- Válvula: mecanismo de bola de 1 pulgada (para ducha) y ½ pulgada (para lava ojos) diseñada de acero inoxidable de alta resistencia a la corrosión.
- Entrada de agua: 1 pulgada ips.
- Salida de agua: 1 ¼ pulgada ips.
- Control de flujo: la máxima presión de flujo 114 litros por minuto.

### ▶ DUCHA LAVAOJOS INOX 316 STEELPRO CON PEDAL BD-550A

CERTIFICADA BAJO NORMA  EN 15154 - 2 - 2006



#### ▶ DESCRIPCIÓN

- Componentes del equipo acero 316 de alta resistencia a la corrosión.
- Equipo diseñado para ser utilizado en ambientes altamente agresivos, salinos, Todo tipo de industrias químicas y zona costera.



LAVAOJOS

#### ▶ CÓDIGOS DE ACCESORIOS DE REPUESTO

PRODUCTOS DISPONIBLES	CÓDIGOS
ROCIADORES ABS LAVAOJOS (BD-550A)	250700010447
DEPÓSITO ABS LAVAOJOS (BD-550A)	250700010448
ROCIADOR ABS DUCHA (BD-550A)	250700010449
MANIJA DE ACCIONAMIENTO	250700010232



PEDAL PARA LAVAOJOS

# DUCHA LAVAOJOS INOX - AUTÓNOMA BD-570A

CERTIFICADA BAJO NORMA  EN 15154 - 2 - 2006



LAS DUCHAS Y LAVAOJOS STEELPRO OFRECEN A LA INDUSTRIA UNA DESCONTAMINACIÓN INMEDIATA DE AGENTES AGRESIVOS POR QUÍMICOS CÁUSTICOS, ÁCIDOS, BASES O RADIOACTIVIDAD, ENTRES OTROS.

## DESCRIPCIÓN

- La ducha INOX - AUTÓNOMA modelo BD-570A es un equipo que está desarrollado para asegurar una protección eficaz en ambientes en donde no existe conexión de red agua potable.
- Posee un estanque de 125 litros de capacidad total y de 100 litros de almacenamiento de agua potable.
- Todos sus componentes corresponden a un sistema de tuberías y estanque de acero inoxidable (316) de alta resistencia a la corrosión.
- Cuenta con manómetro de glicerina que evita la descalibración producto de los cambios de temperatura y la altura geográfica del terreno.
- Cuenta con un instructivo de carga que señala gráficamente los pasos necesarios a seguir para la carga, componentes adicionales para la carga y mantenimiento del equipo.



## LAVAOJOS

## RECOMENDACIONES BÁSICAS DE MANTENIMIENTO

- Descargar la ducha por lo menos una vez al mes (se recomienda realizar esta descarga realizando entrenamiento del personal).
- Limpiar cada dos semanas el material particulado de la ducha lavaojos con un paño húmedo.
- Realizar inspecciones visuales del equipo una vez a la semana y corroborar que cuente con todos los componentes y carga necesaria para el uso en una emergencia.
- Programar mantenimiento anual con el fabricante STEELPRO.

## COMPONENTES DEL SISTEMA DE LLENADO

Para realizar la carga del equipo es necesario contar con componentes adicionales que corresponden a un cilindro de carga, manómetro de trasvasije y manguera de trasvasije de alta presión.



# DUCHA LAVAOJOS B-TEMP BD - 580

## DESCRIPCIÓN

- Modelo cuenta con alarma antiexplosiva con sistema de cableado anticongelante.
- La ducha B-TEMP modelo BD-580 es un equipo que está desarrollado para asegurar una protección eficaz en ambientes con temperaturas que oscilan entre los  $-35^{\circ}\text{C}$  y  $45^{\circ}\text{C}$ .
- Posee una alarma antiexplosiva que funciona mediante la activación del lavajos o la ducha de emergencias.
- Sus componentes principales corresponden a un sistema de tuberías de acero inoxidable (304ss) una cinta térmica que regula la temperatura en las tuberías, una capa térmica exterior, alarma sonora y visual, interruptor de flujo y caja de control, todas a prueba con características antiexplosivas.

## SIRENA DE ACTIVACIÓN DEL SISTEMA

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Rociadores: 10" de plástico abs color amarillo de seguridad y lava ojos de plástico abs.
- Válvula de bola de acero inoxidable 304 de 1" alta resistencia a la corrosión.
- Suministro de agua: 1" ips.
- Control de flujo: el caudal máximo es de 114 l / min.
- La presión hidráulica: 0,2 mpa - 0,8 mpa.
- Voltaje: 220v 250v.

## AMBIENTE DE OPERACIÓN

- Ambiente de operación: producto químico, líquido peligroso, sólido, gas y así sucesivamente.
- Opción para casos en cualquier situación industrial.

## CONDICIONES DE INSTALACIÓN

- No deben existir obstrucciones ni desniveles para acceder al equipo.
- El trabajador no debe demorar más de 10 segundos desde el accidente hasta activar el equipo descontaminante.
- Fijar al equipo cerca del lugar del peligro.
- Incorporar señalética del equipo.
- El diámetro de la tubería debe ser de un mínimo de  $\frac{3}{4}$ " de diámetro.
- La presión hidráulica: 0,2 mpa - 0,8 mpa.
- Es necesario utilizar un suministro de agua limpia.  
(seguir esta recomendación permitirá un funcionamiento correcto del equipo).

## CÓDIGOS DE ACCESORIOS DE REPUESTO

PRODUCTOS DISPONIBLES	CÓDIGOS
DEPÓSITO LAVAOJOS (B-TEMP)	250700010230
ROCIADOR ABS DUCHA (B-TEMP)	250700010231
ROCIADOR ABS DUCHA (B-TEMP)	250700010229
MANIJA DE ACCIONAMIENTO	250700010232



## LAVAOJOS PORTÁTIL TOBIN

CERTIFICADA BAJO NORMA  CE 0413



LAS DUCHAS Y LAVAOJOS STEELPRO, OFRECEN A LA INDUSTRIA UNA DESCONTAMINACIÓN INMEDIATA DE AGENTES AGRESIVOS POR QUÍMICOS CÁUSTICOS, ÁCIDOS, BASES O RADIOACTIVIDAD, ENTRE OTROS.



### DESCRIPCIÓN

- El kit de botellas lavaojos Tobin, ofrece una descontaminación inmediata de agentes agresivos por químicos cáusticos, ácidos, bases y radiactividad, entre otros.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Posee dos botellas (1 Lt. c/u) de solución salina estéril al 0,9%.
- Incluye soporte plástico.

### PRINCIPIO DE MANTENIMIENTO

- Realizar una inspección visual semanalmente y verificar que las botellas cuenten con sus sellos y no tengan fuga de líquido.
- Comprobar la fecha de caducidad que está impresa en la parte inferior del equipo.

## PRESERVANTE PARA LAVAOJOS PORTÁTIL

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Para ser usado en el lavaojos portátil.
- Es un preservante para usar en agua potable.
- Rendimiento de 34 litros de agua por 118 ml (4 oz.) de líquido.



## REPUESTO BOTELLA LAVAOJOS PORTÁTIL TOBIN

CERTIFICADA BAJO NORMA  CE 0413

Un lavado de ojos es rápido, sencillo y seguro de usar. La forma especial de la botella de lavado de ojos permite incluso a una persona cegada y desorientada temporalmente identificarla como un lavado de ojos seguro.

- 2 botellas de 1 litro de lavado de ojos de solución salina estéril al 0,9%.



# LAVAJOS PORTÁTIL STEELPRO

CUMPLE NORMA ANSI  Z358.1 - 2009

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- El modelo lavaojos portátil está diseñado de abs de alta resistencia.
- La unidad de emergencia posee un mecanismo de empotramiento a murallas.
- El equipo tiene una capacidad de 34 litros de agua y es accionado por gravedad.
- Utiliza la diferencia de presión existente entre el ambiente y su interior para entregar un spray dual en sus cabezales.
- La unidad puede entregar 32 litros de agua por 15 minutos.



# ESTACIÓN PORTABLE CON LAVAJOS WG6000AC

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- El lavaojos portátil Modelo WG 6000AC está confeccionado de polietileno de alta resistencia de color amarillo de accionamiento por gravedad.
- Capacidad de llenado de 60,56 litros accionado por gravedad.
- Plataforma de transporte metálica. Con ruedas y freno, altamente resistente a la corrosión.
- Balde de 70 litros de capacidad para contención de líquido residual de la descontaminación.



 [www.ursicorp.com](http://www.ursicorp.com)

 @ursicorp


Pedro Aguirre Cerda #1135Afta / Contacto@ursicorp.com / +56995625

  
**URSICORP**



GUÍA DE SELECCIÓN PROTECCIÓN  
GUANTES DE SEGURIDAD

TECNOLOGÍA Y CONFORT  
PARA CUIDAR TUS MANOS



**URSICCORP**

# LÍNEA EXECUTIVE



## ▶ GUANTE EXECUTIVE ANTIVIBRACIÓN

Cuero sintético lavable.  
Máxima protección contra la vibración.  
Palma de cuero protech® (material sintético con alta resistencia a la abrasión).  
Ideal para absorber la vibración de maquinaria pesada.

CUMPLE NORMA:  
• EN 388 Y EN 420



## ▶ GUANTE EXECUTIVE ANTIVIBRACIÓN PORON

Guante lavable.  
Misma resistencia que el cuero.  
El poron es un material único en diseño y desarrollo que combina lo último en tecnología.  
Es un material liviano y respirable, diseñado para resistir impactos y golpes.

CUMPLE NORMA:  
• EN ISO 10819



EN 388:2006  
  
1221 B

## ▶ GUANTE EXECUTIVE ANTIDESLIZANTE

- Cuero sintético lavable.
- Antideslizante
- El grip perfecto.
- Excelente performance.
- Puño ajustable con velcro.
- Contra palma de material spandex respirable y ajustable.

CUMPLE NORMA:  
• EN 388 Y EN 420



EN 388:2006  
  
3121

## ▶ GUANTES EXECUTIVE ROPE PRO

- Guante hecho en cuero plena flor, spandex y puño con neopreno, otorgando una excelente resistencia a la tracción de cuerdas o cables, especial para trabajos en altura.  
Muy comfortable con una buena protección, adaptación y dexteridad.

CUMPLE NORMA:  
• EN 388 Y EN 420



## ▶ GUANTE EXECUTIVE COLD WORK

- Guante fabricado en taslan, 100% nylon con polar fleece, palma de PU que otorga una excelente resistencia a la abrasión y nudillos protegidos con neopreno contra golpes.
- Posee aislante térmico thinsulate 40 grs, que hace que sea un guante respirable, durable y fácil de lavar.
- Otorga una buena protección térmica contra temperaturas de hasta -20°C.

TECNOLOGÍA





## ▶ GUANTE EXECUTIVE COLD EXTREME

- Guante fabricado en polar fleece, cuero sintético y palma de PU, que otorga una excelente resistencia a la abrasión.
- Posee aislante térmico thinsulate 40 grs, que hace que sea un guante respirable, durable y fácil de lavar.

TECNOLOGÍA





## ▶ GUANTES EXECUTIVE CLARINO GRIS HIGH PERFORMANCE

- Guante multipropósito.
- Diseñado para trabajos minuciosos, conducción, deportes, aire libre.
- Guante desarrollado en palma de cuero protech® (material sintético con alta resistencia a la abrasión)
- Diseño liviano, muy buen grip y excelente confort.



CUMPLE NORMA:  
• EN 388 Y EN 420

## ▶ GUANTES EXECUTIVE NEGRO

- Guante multipropósito, palma de cuero.
- Diseñado para trabajos minuciosos, conducción, deportes, aire libre.



CUMPLE NORMA:  
• EN 388 Y EN 420



EN 388

3111



## ▶ GUANTES EXECUTIVE IMPACT FORCE

- Guante hecho en cuero sintético, palma antivibración, dorso en Spandex, con protectores de nudillos en TPR.
- Diseñados para absorber golpes.
- Este guante tiene una excelente resistencia a la abrasión con cierre de velcro, que otorga un buen ajuste a la mano.

CUMPLE NORMA:  
• EN 388 Y EN 420  
RESISTENCIA - EN 388



2121



## ▶ GUANTES EXECUTIVE FINGERLESS

- Guante desarrollado en palma de cuero protech® (material sintético con alta resistencia a la abrasión)
- Diseño liviano, muy buen grip y excelente confort.
- Puño ajustable con velcro, contrapalma de material spandex respirable y ajustable.
- La modalidad "fingerless" es muy recomendada para trabajos minuciosos o aquellos en que se necesite el tacto.

CUMPLE NORMA:  
• EN 388 Y EN 420



## ▶ CLIP PORTA GUANTE



- Hecho en Polietileno de alta densidad, que otorga una buena flexibilidad y duración.
- Tiene fusible de corte hecho en goma, que permite desconectar ante tracción del guante al trabajador.



# LÍNEA MULTIFLEX

## ▶ GUANTES MULTIFLEX STEELPRO CUT 5 LÁTEX

- Guante Anticorte grado 5 con una excelente resistencia a la abrasión.
- Hecho de fibra HDPE 13G con palma de Látex Rugoso.
- Diseñado para trabajos en ambientes agresivos.
- Aplicaciones: construcción en general, reciclaje, manejo de metales, vidrio y agricultura.

• CERTIFICACIONES  
EN 420 - EN 388



3544



## ▶ GUANTES MULTIFLEX STEELPRO CUT 5 PU

- Guante Anticorte grado 5.
- Hecho de fibra HDPE, Cut 5, 13G con palma de PU.
- Aplicaciones: construcción en general, reciclaje, manejo de metales, vidrio y agricultura.

• CERTIFICACIONES  
EN 420 - EN 388



4542



## ▶ GUANTES MULTIFLEX STEELPRO KEVLAR LÁTEX

- Guante Hecho de Kevlar con palma de Látex Rugoso 10G.
- Fibra liviana y resistente al corte.
- Excelente confort y resistente a la abrasión.

CERTIFICACIONES  
EN 420 - EN 388



2444



## ▶ GUANTES MULTIFLEX STEELPRO ORIGINAL LÁTEX

- Guante de Alta Dexteridad para trabajos abrasivos.
- Hecho de Poliéster 10G con palma de Látex Rugoso.
- El látex proporciona una buena resistencia en trabajos de alta abrasión.

• CERTIFICACIONES  
EN 420 - EN 388



2143



## ▶ GUANTES MULTIFLEX STEELPRO POLIÉSTER LÁTEX

- Guante hecho de poliéster 13G con palma de látex rugoso con muy buena dexteridad.
- Aplicaciones: manipulación general, riesgos mecánicos, guante especial para trabajos de manipulación con objetos deslizantes y abrasivos.

CERTIFICACIONES  
• EN 420 - EN 388



2131



## ▶ GUANTES MULTIFLEX STEELPRO NITRIL FOAM

- Guante de Alta Dexteridad para trabajos de precisión.
- Hecho de poliéster 13G, recubierto con espuma de nitrilo.
- Buen grip en superficies mojadas.

CERTIFICACIONES  
EN 420 - EN 388



4121



## ▶ GUANTES MULTIFLEX STEELPRO POWER LITE

- Guante hecho de poliéster 13G con recubrimiento de poliuretano.
- Posee un excelente agarre en seco y humedad.
- Buena resistencia al rasgado, abrasión y respirabilidad.

CERTIFICACIONES  
EN 420 - EN 388



4131



## ▶ GUANTES MULTIFLEX STEELPRO WARM LÁTEX

- Guante Hecho de poliéster 7G con palma de Látex Rugoso que permite trabajos a bajas temperaturas.
- Acabado rugoso que permite tener un mayor agarre.
- Excelente confort y resistencia a la abrasión

CUMPLE CON LAS NORMAS:  
EN 420  
EN 388 de Riesgo Mecánico.



2232



# ▶ GUANTE SINTÉTICO



## ▶ GUANTES STEELPRO NITRILO RESISTOR RUGOSO

- Protección extra contra químicos y abrasivos.
- Cuenta con tratamiento Actifresh, que minimiza los olores controlando la proliferación de bacterias.
- Acabado rugoso que mejora el agarre en superficies húmedas.



• CERTIFICACIONES  
EN 420 - EN 388



4111

Actifresh®



## ▶ GUANTES STEELPRO PVC RUGSON

- Guante de PVC con soporte interior de jersey.
- Tratamiento Actifresh que minimiza los olores controlando la proliferación de bacterias.
- Buen comportamiento entre -4°C y 60°C.

• CERTIFICACIONES  
EN 420 - EN 388



4121  
EN374



J K L



Actifresh®

## ▶ GUANTES STEELPRO NITRILO RESISTOR LISO

- Protección extra contra químicos y abrasivos.
- Cuenta con tratamiento Actifresh, que minimiza los olores controlando la proliferación de bacterias.



• CERTIFICACIONES  
EN 420 - EN 388



4221

Actifresh®



## ▶ GUANTES STEELPRO LATEX ALBAÑIL REFORZADO

- Guante fabricado de látex reforzado bicolor para trabajos de albañilería, mampostería, trabajos con pinturas y solventes.

CERTIFICACIONES  
EN 420 - EN 388 - EN 374-2



2000



## ▶ GUANTES STEELPRO NITRILO VERDE

- Destinado para Protección de Agentes Químicos.
- Resistentes a productos cáusticos, grasas de animales, aceites e hidrocarburos.
- Proveen protección contra abrasión, punción y cortes.

CERTIFICACIONES  
EN 420 - EN 388 - EN 374-2



3102



J K L



## ▶ GUANTES STEELPRO BLUE LONG

- Guante hecho de PVC.
- Largo de 67 cms.
- Posee tratamiento que minimiza el crecimiento de bacterias y hongos.

CERTIFICACIONES  
EN 420 - EN 388



4111



# ▶ GUANTE ANTIVIBRACIÓN ATOM

## ▶ GUANTES STEELPRO ATOM 1121 7BE - VIBE REST

- Guante anti vibración fabricado de algodón y nylon calibre 7 de puntos sin fisura y la muñeca elástica que ofrece un ajuste cómodo.
- Material de revestimiento: cloropreno con tecnología Brick Pods® (patentado).
- Protección adicional en la cara posterior de goma espumada.



### CERTIFICACIONES

EN ISO 10819



EN 388



TR<sub>v</sub> 0.77 < 1.00  
TR<sub>p</sub> 0.57 < 0.60

3343

# ▶ GUANTE MALLA

## ▶ GUANTES STEELPRO U-SAFE

- Guantes fabricados de malla de acero inoxidable destinados a la protección contra cortes por sierra, huincha o cuchillos en el proceso de desposte.

- CERTIFICACIONES:  
EN 1082-1  
EN 420  
FDA



## ▶ GUANTES STEELPRO MANULATEX

- Guantes fabricados en Francia, de Acero Inoxidable 316, que aseguran una larga vida.
- Los más livianos del mercado.

ACCESORIO



• BANDA AJUSTABLE



CERTIFICACIONES  
EN 1082-1  
ISO 13999-1  
EN 14328



DAR LA MANO  
ES SIGNO  
DE CONFIANZA



www.ursicorp.com



@ursicorp


Pedro Aguirre Cacha #1135 Alta / Contacto@ursicorp.com / +5691625





GUÍA DE SELECCIÓN  
PROTECCIÓN VISUAL

QUEREMOS QUE  
MIRES MÁS ALLÁ



**URSICCORP**

# PROTECCIÓN VISUAL

## LÍNEA SPY

### SPY FLEX PLUS

- Marco Ultra Flexible.
- Anti-Empañante
- Anti-Rayaduras
- Filtro de protección rayos UV 99%.
- Certificado bajo la Norma ANSI/ISEA Z87.1.2015



GRIS

- Lente policarbonato
- Marco y pastillas de material compuesto ultra-flexible.



IN/OUT



CLARO



### SPY

- Ultra liviano.
- Anti-Empañante
- Filtro de protección rayos UV 99%.
- Certificado bajo la Norma ANSI/ISEA Z87.1.2015
- Lente Policarbonato.



### SPY FLEX

- Ultra liviano.
- Anti-Empañante
- Filtro de protección rayos UV 99%.
- Certificado bajo la Norma ANSI/ISEA Z87.1.2015
- Lente Policarbonato.
- Patillas Nylon.



### SPY PRO

- Ultra liviano.
- Anti-Empañante
- Filtro de protección rayos UV 99%.
- Certificado bajo la Norma ANSI/ISEA Z87.1.2015
- Lente Policarbonato.
- Marco Nylon.
- Patillas de goma hipoalergénica.



**LOOK Y DISEÑO  
PROFESIONAL**

### SPY CITY

- Ultra liviano.
- Anti-Empañante
- Filtro de protección rayos UV 99%.
- Certificado bajo la Norma ANSI/ISEA Z87.1.2015
- Lente Policarbonato.
- Patillas Nylon.



**PROTECCIÓN  
ULTRA LIVIANA**

# PROTECCIÓN VISUAL

## LÍNEA PROFESIONAL

### CARBÓN X-15

- Color G-15.
- Anti-Empañante
- Anti-rayaduras.
- Filtro de protección rayos UV 99%.
- Certificado bajo la Norma ANSI/ISEA Z87.1.2015
- Lente Policarbonato.
- Marco Nylon.
- Puente nasal silicona hipoalergénico.



**FULL TECNOLOGÍA**  
PENSADA EN TI



### BRONCE

- In/Out HD
- Anti-Empañante
- Anti-rayaduras.
- Filtro de protección rayos UV 99%.
- Certificado bajo la Norma ANSI/ISEA Z87.1.2015
- Lente Policarbonato.
- Marco Nylon.
- Patillas con inserto silicona.



**ESTILO Y ALTA**  
DEFINICIÓN DE IMÁGEN



### HUNTER

- Anti-Empañante
- Anti-rayaduras.
- Filtro de protección rayos UV 99%.
- Certificado bajo la Norma ANSI/ISEA Z87.1.2015
- Lente Policarbonato.
- Foam inti-impacto demontable.



**EL MEJOR**  
ANTI-EMPAÑANTE



### DISCOVERY

- Patillas regulables.
- Anti-Empañante
- Filtro de protección rayos UV 99%.
- Certificado bajo la Norma ANSI/ISEA Z87.1.2015
- Lente Policarbonato.
- Marco y patillas Nylon.



**DESCÚBRELA**  
SEGURIDAD Y ESTILO



# PROTECCIÓN VISUAL

## LÍNEA OUTDOOR

### ASPEN

- Lente de Policarbonato alta definición de imagen.
- El Aspen es uno de los lentes emblema de STEELPRO.
- Su diseño con cobertura lateral es símbolo de protección ante condiciones extremas.
- Incluye alta definición de imagen. Policarbonato de alta visibilidad.
- Filtro de protección ante rayos UV 99,9%



- Anti-empañante
- Anti Ralladura
- Anti Impacto

### MOUNTAIN

- Lente de Policarbonato.
- protección de cuero para puente nasal y patillas. • Cordón Anti-caídas.
- Anti-Empañante. • Marco Nylon.
- Anti-Rayaduras.



- Filtro de protección ante rayos UV 99,9%.
- Certificado bajo la Norma ANSI/ISEA Z87.1.2015
- Patillas flexibles con insertos de cuero en puente nasal y laterales.

# PROTECCIÓN VISUAL

## LÍNEA PROFESIONAL



### CARBÓN POLARIZADO



- Anti-Empañante • Anti-Rayadura • Filtro de protección ante rayos UV 99,9% • Certificado bajo la Norma ANSI/ISEA Z87.1.2015 • Puente policarbonato
- Marco Nylon • Puente nasal con inserto de silicona.

### CARBÓN FOTOCRAMÁTICO



### NEXIS

- Anti-Empañante • Anti-Rayadura • Anti-Impacto.
- Filtro de protección ante rayos UV 99,9%.
- Certificado bajo la Norma EN: 166:200.
- Lente policarbonato.
- Patillas ajustables.
- Diseño deportivo.
- Incluye Strap.



NUEVO

# X-5 DUAL

## • PATILLA INTERCAMBIABLE PERMITE ALTERAR LA MODALIDAD DEL LENTE Y ANTIPARRA

- Anti-Empañante.
- Anti-Rayaduras.
- Filtro de protección rayos UV 99%.
- Certificado bajo la Norma ANSI/ISEA Z87.1.2015
- Lente policarbonato.
- Marco Nylon.
- Incluye strap.



# TURBINE

- Incluye barra Anti-Impacto.
- Anti-Empañante.
- Anti-Rayaduras.
- Filtro de protección rayos UV 99%.
- Certificado bajo la Norma ANSI/ISEA Z87.1.2015
- Lente policarbonato.
- Marco Nylon.
- Patillas con inserto de PVC hipoalergénico.



# TURBINE GT REVO ROJO

- Incluye barra Anti-Impacto.
- Anti-Empañante.
- Anti-Rayaduras.
- Filtro de protección rayos UV 99%.
- Certificado bajo la Norma ANSI/ISEA Z87.1.2015
- Lente policarbonato.
- Marco Nylon.
- Patillas con inserto de PVC hipoalergénico.



# PROTECCIÓN VISUAL ANTIPARRAS

## ANTIPARRA ONE

- Antiparra de policarbonato con sello de silicona PVC.
- Hipoalergénico.
- Marco Nylon.
- Incluye Strap.
- Certificado bajo la Norma ANSI/ISEA Z87.1.2015.



# K-2

- Antiparra hecha en policarbonato.
- Marco Nylon.
- Strap elástico libre de látex.
- Sello PVC hipoalérgénico.
- Certificado bajo la Norma ANSI/ISEA Z87.1.2015.
- Compacta y ligera ventilación de micropartículas.



- Filtro de protección rayos UV 99%.
- Anti-Empañante.



# NEW WIN

- Antiparra hecha en policarbonato.
- Filtro de protección rayos UV 99%.
- Strap elástico libre de látex.
- Sello PVC hipoalérgénico.
- Certificado bajo la Norma ANSI/ISEA Z87.1.2015.
- Compacta y ligera ventilación de micropartículas.



- Anti-Empañante.
- Marco Nylon.



# PROTECCIÓN VISUAL LÍNEA DUAL

## DELTA BALÍSTICO DUAL AF

- Lente policarbonato de alto impacto.
- Tecnología Balística.
- Soporte y patillas PVC flexible.
- Marco Nylon.
- Anti-Empañante.
- Anti-Rayaduras.
- Dual (Strap de rápida instalación).
- Filtro de protección rayos UV 99%.
- Certificado bajo la Norma ANSI/ISEA Z87.1.2015.



### PATILLA INTERCAMBIABLE PERMITE ALTERAR LA MODALIDAD DEL LENTE Y ANTIPARRA



**BARRA  
ANTI-IMPACTO**

**PATILLAS  
CON INSERTO ANTIDESLIZANTE**

**INCLUYE STRAP**

**POLICARBONATO REFORZADO  
TECNOLOGÍA BALÍSTICA RESISTENTE AL ALTO IMPACTO**



[www.ursiccorp.com](http://www.ursiccorp.com)

@ursicorp

Redo Ag. In. Caba #1135 Alta / Contacto@ursiccorp.com / +5996621




**URSICORP**



GUÍA DE SELECCIÓN  
LOCK-OUT

---

SISTEMAS DE BLOQUEO  
PARA TU SEGURIDAD



**URSICCORP**

## ▶ CANDADOS X-05

- La serie de candados de bloqueo X-05 posee una base compuesta de una aleación de materiales exclusivos de aluminio anodizado de alta visibilidad.
- Posee un grillete de acero endurecido y cromado otorgando una alta resistencia a la corrosión.
- Cuenta con 6 pins de combinación.

6  
Pines





NUEVO CILINDRO DE COMBINACIÓN DE 6 PINES

## ▶ KIT CANDADOS X-10 MK

- Es un sistema de 5 candados en el que cada cerradura tiene una clave única.
- El kit posee una llave maestra especial que puede abrir todas las cerraduras en el sistema.
- Posee un cuerpo de polímero aislante para eliminar riesgos de electrocución.
- Cuenta con 7 pins de combinación.




KIT DE 5 CANDADOS CON LLAVE MAESTRA X-10

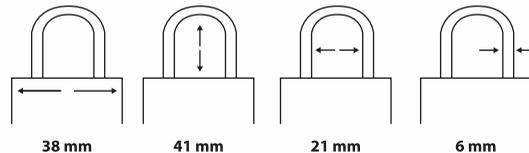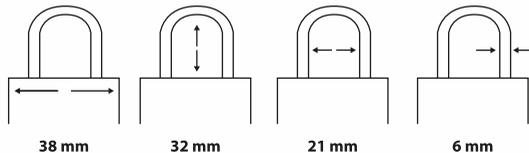

## ▶ CANDADO X-10




- Todos los componentes son antimagnéticos y antiestáticos.
- Posee un tratamiento antichispas.
- Excelente comportamiento en ambientes agresivos.
- Cuenta con 6 pins de combinación.

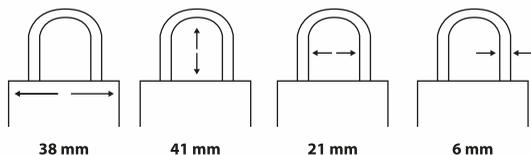

## ▶ CANDADO STEELPRO DIELÉCTRICO

- Cuerpo y grillete de Polímero.
- Todos los componentes son antimagnéticos y antiestáticos.
- Altamente resistente a la corrosión.
- Posee 10 pins de combinación.
- Llave no duplicable.
- Llave retenida.

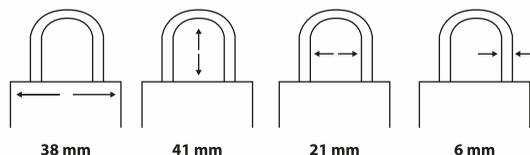

## ▶ BLOQUEOS DE BREAKER ELÉCTRICO

- El conjunto de bloqueo eléctricos en tres tamaños permite intervenir todos los breakers miniatura que existen en la industria.



## ▶ BLOQUEOS DE BREAKER ELÉCTRICO CON TUERCA AJUSTABLE

- Apropriados para ser utilizados en bloqueos de breaker estándar de palanca normal y grandes con palanca altas y anchas.
- Fácil de transportar y de almacenar.
- Su construcción de polímero de alta densidad permite una alta resistencia a los ambientes agresivos.



KIT BLOQUEOS DE BREAKER ELÉCTRICO  
CON TUERCA AJUSTABLE (4 UN) • 20 190096063 1

BLOQUEO DE BREAKER ELÉCTRICO  
CON TUERCA AJUSTABLE (UN) • 25 130 1750838

ASESORÍA TÉCNICA EN TERRENO PARA TODOS LOS SISTEMAS DE BLOQUEOS DE ENERGÍAS.

## ▶ TARJETA NO OPERAR



- Tarjetas fabricadas de plástico flexible de alta resistencia al agua, grasa, temperaturas y peso.
- Impresión desarrollada con serigrafía resistente a temperaturas y radiación ultravioleta.
- Posee una perforación de 8 mm de diámetro que se adapta a todos los ganchos de candados.
- Advertencia de operación escrita completamente en idioma español.
- Contempla espacios para ingresar nombre, área y tiempo previsto de mantenimiento.
- Dimensiones: 7 x 14 cm.
- Espesor de 0,35 mm (350 micrones).

## ▶ PINZA DIELECTRICA



- Pinza de bloqueo dieléctrica está fabricada en pvc de alta densidad.
- Fabricada para la intervención y mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos.
- Resistente a altas y bajas temperaturas.
- Capacidad para 6 candados simultáneamente.

## ▶ PINZA METÁLICA



- Pinza de bloqueo fabricada en acero zincado, con recubrimiento plástico de PVC.
- Diámetro de 1,5".
- Resistente a altas y bajas temperaturas.
- Capacidad para 6 candados simultáneamente.



## ► CAJA DE BLOQUEO GRUPAL

- La caja de bloqueo se utiliza mediante un protocolo de Lock-Out que utiliza el almacenamiento de llaves para evitar la intervención de los equipos hasta que el último trabajador haya finalizado su mantenimiento.
- Medidas: 15,4 cm alto x 26 cm largo x 11 cm de ancho. El color amarillo es para diferenciar a las cuadrillas de mantenimiento.




## ► ESTACIÓN PARA BLOQUEO GRUPAL

- Posee una gran capacidad de almacenamiento de equipos de bloqueo, cubriendo todas las necesidades en un área de mantenimiento.
- Sólida construcción metálica que genera protección de polvo y materiales corrosivos a los equipos de bloqueo, prolongando la vida útil a los componentes. Fácil acceso a componentes de bloqueo. Posee 60 ganchos que permiten el almacenamiento de candados, pinzas, etiquetas, y otros equipos de bloqueo.




## ▶ BLOQUEO DE VÁLVULA DE 90 A 155 MM


- Bloqueos de válvula de compuerta.
- Permite un simple montaje en espacios de difícil acceso.
- Diseñados para ser utilizados en industrias con condiciones altamente agresivas.



## ▶ BLOQUEO DE VÁLVULA DE 120 A 245 MM

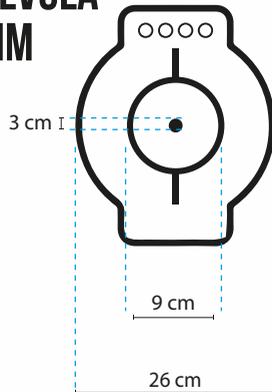


## ▶ BLOQUEO DE VÁLVULA DE 160 A 345 MM

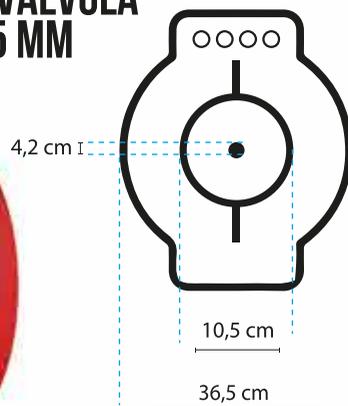

## ▶ BLOQUEO DE VÁLVULA REGULABLE

- Evita la apertura accidental de la válvula rodeando a la manija operativa, aún en espacios de difícil acceso.
- Los cuerpos dieléctricos termoplásticos soportan agentes químicos y rinden eficazmente en condiciones extremas de temperatura.
- Este bloqueo se adapta a distintos tamaños de válvulas, ya que es regulable.

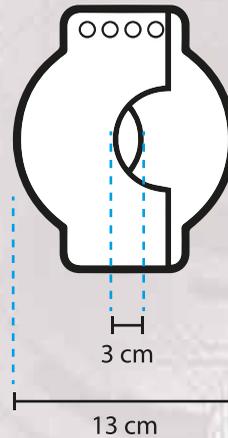

## ▶ BLOQUEO DE VÁLVULAS DE BOLA

- Innovador sistema lock out, fácil de usar, diseñado para hacer bloqueo ajustable a distintos diámetros de válvula de bola.
- Los cuerpos dieléctricos termoplásticos soportan agentes químicos y rinden eficazmente en condiciones extremas de temperatura.
- Este bloqueo se adapta a distintos tamaños de válvulas de bola, ya que es regulable.



## ▶ BLOQUEO AJUSTABLE CON CABLE DE 2 METROS

- Ideal para bloqueos de válvulas de compuerta lado a lado.
- Su cuerpo dieléctrico termoplástico, soporta agentes químicos y rinde en condiciones extremas de la temperatura.
- Posee cable de acero de 2 metros de largo.
- Capacidad de hasta 6 candados o pinzas.





# DIELÉCTRICO



[www.ursiccorp.com](http://www.ursiccorp.com)



@ursicorp

Pedro Aguirre Cerda #1135 Alta / Contacto@ursiccorp.com / +569 5521




**URSICCORP**



GUÍA DE PROTECCIÓN AUDITIVA

---

# COMODIDAD Y PROTECCIÓN PARA TUS OÍDOS



**URSICORP**

# PROTECCIÓN AUDITIVA

## FONO JUMBO

- Protector auditivo dieléctrico, sin componentes metálicos.
- Es el equipo con el mayor nivel de protección contra riesgos auditivos.
- Sus terminaciones de ángulos generan un mejor comportamiento en la dispersión del sonido.
- Cintillo acolchado con ajuste de posición para diferentes usuarios.



### Atenuación global de frecuencias

Altas (H)	Medidas (M)	Bajas (B)
H=34dB	M=31dB	L=24dB

### Valor de la reducción de Ruido

SNR=33dB

## FONO SAMURAI CINTILLO

- Es un protector auditivo dieléctrico ya que no posee componentes metálicos.
- Posee el suficiente espacio para generar el acople a todo tipo de orejas, sea cual fuere su tamaño.
- El Modelo Samurai es la combinación perfecta de comodidad y rendimiento.



### Atenuación global de frecuencias

Altas (H)	Medidas (M)	Bajas (B)
H=34dB	M=26dB	L=18dB

### Valor de la reducción de Ruido

SNR=27dB

## FONO CM 501

- Con un peso de 230 gramos lo convierte en uno de los fonos más livianos del mercado, encontrando la relación perfecta entre protección y comodidad.
- Cuenta con acoples universales adosables a cualquier casco del mercado.
- Posee un color amarillo safety fácilmente visible a distancia.



### DIELÉCTRICO

### Atenuación global de frecuencias

Altas (H)	Medidas (M)	Bajas (B)
H=27dB	M=23dB	L=16dB

### Valor de la reducción de Ruido

NRR=23dB

ANSI S 12.6-2008

## FONO SAMURAI 501

- Combinación perfecta de comodidad y rendimiento.
- Posee el suficiente espacio para generar el acople a todo tipo de orejas, sea cual fuere su tamaño.
- Puede ser utilizado en aplicaciones tales como: Aeropuertos, minería, industria pesquera, cuarto de máquinas, etc.



EN 352-3: 2002

### Atenuación global de frecuencias

Altas (H)	Medidas (M)	Bajas (B)
H=29dB	M=23dB	L=17dB

### Valor de la reducción de Ruido

SNR=26dB

# PROTECCIÓN AUDITIVA

- NUEVOS DISEÑOS PARA PROTEGER LA AUDICIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS DIARIOS PRODUCIDOS POR EL RUIDO, EVITANDO PÉRDIDAS DE AUDICIÓN.
- LOS FONOS ZEN POSEEN MAYOR RESISTENCIA Y DURACIÓN.

## FONO ZEN 7

Dos copas conectadas por una capa interna de espuma que reducen resonancias estructurales), para proporcionar una máxima reducción de ruidos a través de la amplia gama de frecuencias bajas y altas.



EN 352-1: 2002



VALOR DE LA REDUCCIÓN DE RUIDO

SNR=29dB

## FONO SAMURAI PARA CASCO

- El Modelo SAMURAI es la combinación perfecta de comodidad y rendimiento. Posee el suficiente espacio para generar el acople a todo tipo de orejas, sea cual fuere su tamaño.
- El Modelo Samurai es la combinación perfecta de comodidad y rendimiento.



EN 352-3: 2002



Atenuación global de frecuencias

Altas (H)	Medidas (M)	Bajas (B)
H=29dB	M=23dB	L=17dB

Valor de la reducción de Ruido

SNR=26dB

## FONO ZEN 7 PARA CASCO

La tecnología aplicada a su diseño hacen de este protector la opción ideal para una recepción de sonido dentro de la copa de forma clara, nítida, en tareas que generen ruidos extremos.



EN 352-3: 2002



VALOR DE LA REDUCCIÓN DE RUIDO

SNR=29dB

Su arnés metálico, fabricado en acero inoxidable, distribuye la presión entregando una mayor comodidad y adaptación. Este producto es recomendado para ser utilizado en la industria automotriz, construcción, alimentación, fábricas en general, mantenimiento militar, explotación en minería, petróleo, metalurgia y transporte, entre otras.

## FONO ZEN 5

Banda superior amplia y acolchonada con cuatro puntos de suspensión de acero, se adapta a la mayoría de los perfiles faciales. Resiste torceduras y deformaciones.



EN 352 - 1: 2002

VALOR DE LA REDUCCIÓN DE RUIDO

SNR=24dB

## FONO ZEN 5

Banda superior amplia y acolchonada con cuatro puntos de suspensión de acero, se adapta a la mayoría de los perfiles faciales. Resiste torceduras y deformaciones.



EN 352-1: 2002



VALOR DE LA REDUCCIÓN DE RUIDO

SNR=24dB

## FONO ZEN 5 PARA CASCO

Espuma y anillos suaves, son la última innovación para lograr un mejor sellado (aún con gafas) y mayor comodidad.



EN 352-3:2002

VALOR DE LA REDUCCIÓN DE RUIDO

SNR=24dB



## FONO ZEN 5 PARA CASCO

Espuma y anillos suaves, son la última innovación para lograr un mejor sellado (aún con gafas) y mayor comodidad.



EN 352-3: 2002

VALOR DE LA REDUCCIÓN DE RUIDO

SNR=24dB



“TODOS LOS PROTECTORES AUDITIVOS STEELPRO SAFETY TIPO TAPÓN, ESTÁN CERTIFICADOS POR EL LABORATORIO DE RIESGOS FÍSICOS DE LA ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD”.

## ► PROTECCIÓN AUDITIVA

Protección adecuada: Corresponde a una exposición efectiva entre los 70 y 80 dB. Sobreprotección: No es aconsejable conseguir una atenuación mayor a la necesaria. La protección por debajo de los 70 db puede filtrar sonidos importantes para una correcta y segura ejecución de actividades.

### ► PROTECTOR AUDITIVO AUTOEXPANDIBLE DESECHABLE

NIVEL DE ATENUACIÓN: **31 dB SNR / 30 dB SNR**

Fabricado de espuma hipoalergénica con capacidad de memoria moldeable y autoexpandible.

Norma Chilena Nch 1331/2: 2001

EN 352-2: 2002



### ► PROTECTOR AUDITIVO EP-T06

NIVEL DE ATENUACIÓN: **27 dB SNR**

Fabricado en TPR (Thermoplastic Rubber) hipoalergénico, Textura suave y blanda, para permitir su inserción en el canal auditivo. Tapones unidos por cordón para mayor comodidad.

Norma Chilena Nch 1331/2: 2001.

EN 352-2: 2002



### ► PROTECTOR AUDITIVO EP-T06 SE

NIVEL DE ATENUACIÓN: **29 dB SNR**

Fabricado en silicona hipoalergénica Textura suave, blanda y ergonómica, para permitir un buen sellado del canal auditivo. Los tapones están unidos por un cordón para mayor comodidad.

Norma Chilena Nch 1331/2: 2001  
EN 352-2: 2002





[www.ursicorp.com](http://www.ursicorp.com)



@ursicorp

Pedro Aguirre Cerda #1135 Alta / Contacto@ursicorp.com / +569946623



**URSICORP**




GUÍA DE SELECCIÓN  
PROTECCIÓN RESPIRATORIA Y RESCATE

---



TU MEJOR OPCIÓN PARA  
RESPIRAR TRANQUILAMENTE



**URSICORP**

## ▶ RESPIRADOR EUROLINE V-800



BRINDA PROTECCIÓN CONTRA LA MAYORÍA DE LOS CONTAMINANTES EXISTENTES EN LA INDUSTRIA.

- Compacto, permite una excelente compatibilidad con otros equipos de protección personal.
- Diseño: equilibrio perfecto entre peso y comodidad para los trabajadores.
- Materiales: Termoplástico, hipalérgico.

CERTIFICACIONES:

- EN 140:1998.
- Registrado en el Instituto de Salud Pública de Chile.

## ▶ FILTRO STEELPRO V-7800 PARTÍCULAS, HUMOS Y SOLDADURAS



- Son los repuestos para el Respirador STEELPRO V-800.
- Para todo tipo de partículas líquidas y sólidas.
- Los más livianos en su tipo.

CERTIFICACIONES:

- EN 14387 - 2008
- Registrado en el Instituto de Salud

PANCAKE P3/P100

## ▶ FILTRO STEELPRO V-7800 PARTÍCULAS, HUMOS Y SOLDADURAS



- Son los repuestos para el Respirador STEELPRO V-800.
- Para todo tipo de partículas sólidas y líquidas.
- Livianos, cómodos, compactos y resistentes.

CERTIFICACIONES:

- EN 14387 - 2008
- Registrado en el Instituto de Salud

P3 / P100 RÍGIDO

## ▶ FILTRO STEELPRO V-7800 MULTIGAS Y PARTICULAS



- Repuestos para el respirador STEELPRO V-800 protege contra vapores orgánicos, gases inorgánicos, gases ácidos, amoníaco y partículas sólidas y líquidas.
- Usos: Trabajos de pintura, fumigación, soldadura, fabricación de vidrio y acero, laboratorio farmacéutico e industria de alimentos.

CERTIFICACIONES:

- EN 14387 - 2008
- Registrado en el Instituto de Salud Pública de Chile.

ABEK1+PF

## ▶ FILTRO STEELPRO V-7800 VAPORES ORGÁNICOS Y PARTICULAS



- Repuestos para el respirador STEELPRO V-800.
- Para vapores orgánicos, partículas sólidas y líquidas.
- Son compactos, no interfieren con la línea de visión y poseen un excelente equilibrio entre peso y comodidad.

CERTIFICACIONES:

- EN 14387 - 2008
- Registrado en el Instituto de Salud Pública de Chile.

A1+PF

## ► NUEVA LÍNEA RESPIRADORES DESCARTABLES CERTIFICADOS

### RESPIRADORES CARBÓN ACTIVO N95



Los respiradores 2730c y 2740cv, que contienen una capa de carbón activo, están diseñados para proteger contra niveles molestos de vapores orgánicos y gases en bajas concentraciones.

Respirador 2730C (N95)



Respirador descartable Steelpro N95 (20 un)

Respirador 2740CV (N95)



Respirador descartable Steelpro N95 (10 un)

### RESPIRADORES DESCARTABLES N95



Los respiradores desechables STEELPRO safety 2730 y 2740v se recomiendan para pulido, corte, barrido, envasado, procesos de minería que generen partículas de polvo, rompimiento de sólidos, madera, partículas líquidas u otros tipos de partículas contaminantes en estado sólido y líquido, todos ellos sin presencia de aceite.

Respirador 2730 (N95)



Respirador descartable Steelpro N95 (20 un)

Respirador 2740V (N95) con válvula de exhalación



Respirador descartable Steelpro N95 (10 un)

### RESPIRADOR DESCARTABLE STEELPRO SF333V R95 PARA SOLDADURA



- Diseño cómodo y con perfecto ajuste al rostro.
- Máximo sello y confort en el tabique nasal.
- Banda de sujeción que no provoca irritación.
- No afecta el campo visual del usuario permitiendo el uso simultáneo con otros elementos de protección personal como lentes o fonos.



- CERTIFICACIÓN
- EN149:2001 + A1:2009/P3
  - NIOSH R95

Respirador steelpro SF333V con válvula (10 un)

## ► AUTO RESCATADOR SAFE 1 STEELPRO

ESCANEA EL CÓDIGO QR Y CONOCE NUESTRO AUTORESCATADOR

- Autorrescatador SAFE 1 de circuito abierto. es un dispositivo de escape basado en la catalización del monóxido de carbono mediante hopcalita. Se utiliza en situaciones de emergencia como explosiones de gas en minería subterránea, explosión de polvo de carbón, catástrofe de fuego y explosión de gases en la minería de carbón.
- Uso obligatorio para cada persona que ingrese a una minera subterránea en Chile.
- No debe ser utilizado en atmósferas con menos de 18% de oxígeno en el aire o que contengan otros gases o vapores tóxicos.
- Duración  $\geq$  60 minutos.
- Peso menor o igual a 1kg.
- Dimensiones 100mm x 93mm x 133mm.



ELIJA SU SELLO DE GARANTÍA. TESTEADO POR EL DICTUC




#### APLICACIONES:

- Minería en general.
- Desarrollo de túneles y faenas subterráneas.
- Industria petrolera y gas.

#### CERTIFICADO:

- Testeado por DICTUC (Universidad Católica de Chile) de acuerdo a la norma UNE - EN - 404:2005

QUE TUS  
PULMONES SE  
LLENEN DE LO  
MÁS VITAL PARA  
TI

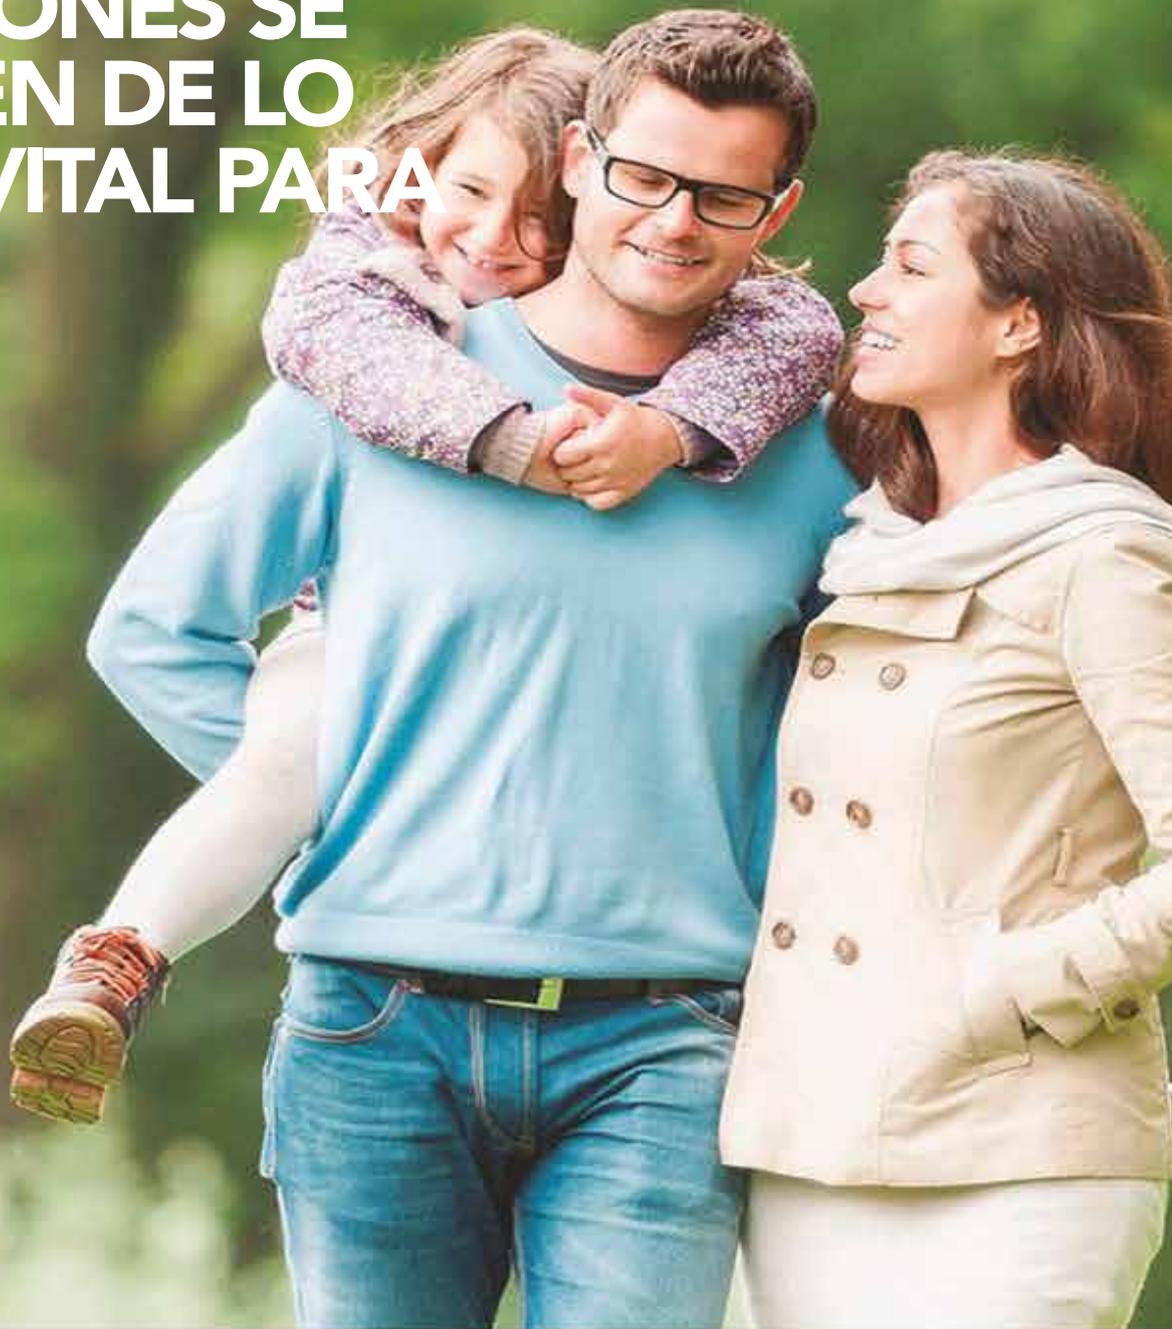

 [www.ursicorp.com](http://www.ursicorp.com)

 [@ursicorp](https://www.instagram.com/ursicorp)

[PedroAguiarCacha#1395Afta/Contacto@ursicorp.com/+56995625](mailto:PedroAguiarCacha#1395Afta/Contacto@ursicorp.com/+56995625)



**URSICORP**